

高速纖維過濾裝置

懸掛式高速纖維過濾裝置

※節約空間，低成本

※高處理效率

※維護管理簡單

上海天維亞編織有限公司


2014. 11

台灣代理商: 九譽有限公司
桃園市龍潭區中興路 54 巷 26 號
TEL: 03-470-9985

高速纖維過濾的特長

※節約空間，低成本

過濾速度是以及 SS 的捕捉能力是普通砂過濾的 8 倍。
設置面積只有砂過濾的四分之一。與砂過濾相比整體的投資成本可以降低 30%。

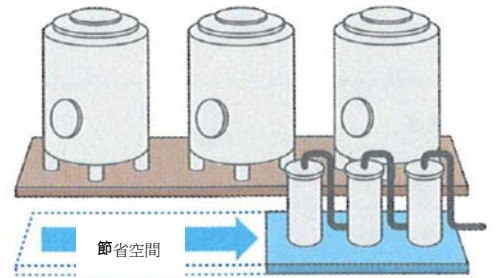


※高處理效率

捕捉混濁物量是砂過濾的 5 倍。


反沖洗水量只有砂果過濾的八分之一。因此具有低運行成本高回收率的能力。

※過濾材料交換方便

由於過濾材料製作成成套設備，濾材交換簡單節約時間。




系統流程

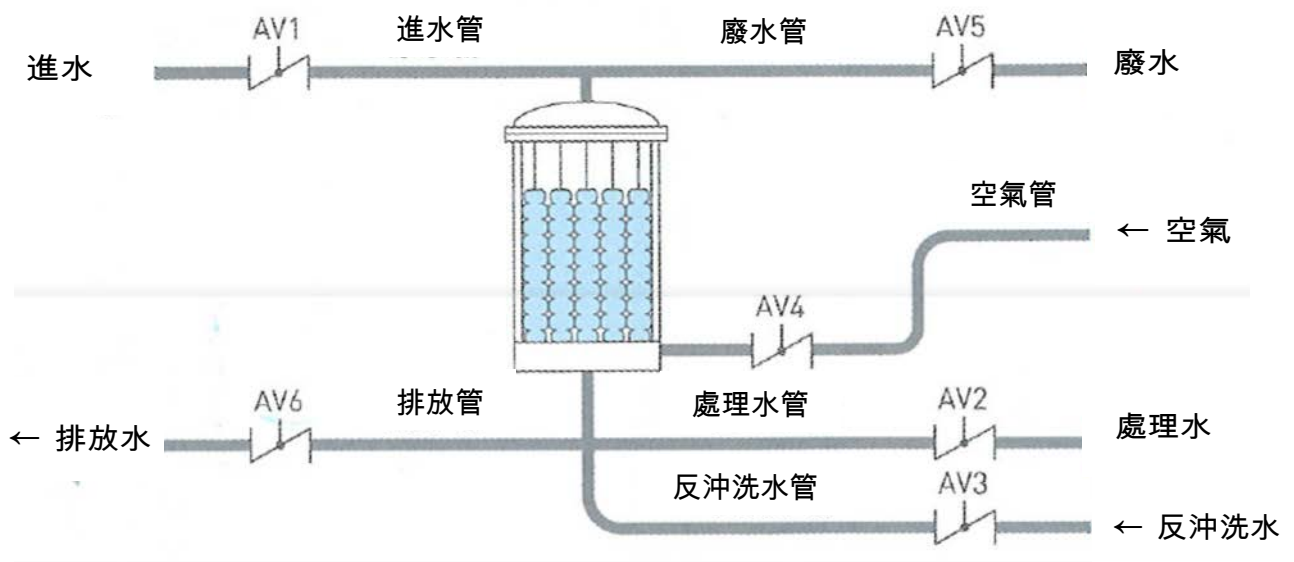

適用範圍


※廢水處理

- 廢水最終過濾
- 廢水高度處理
- 各種產業廢水的再利用
- 天然水體過濾



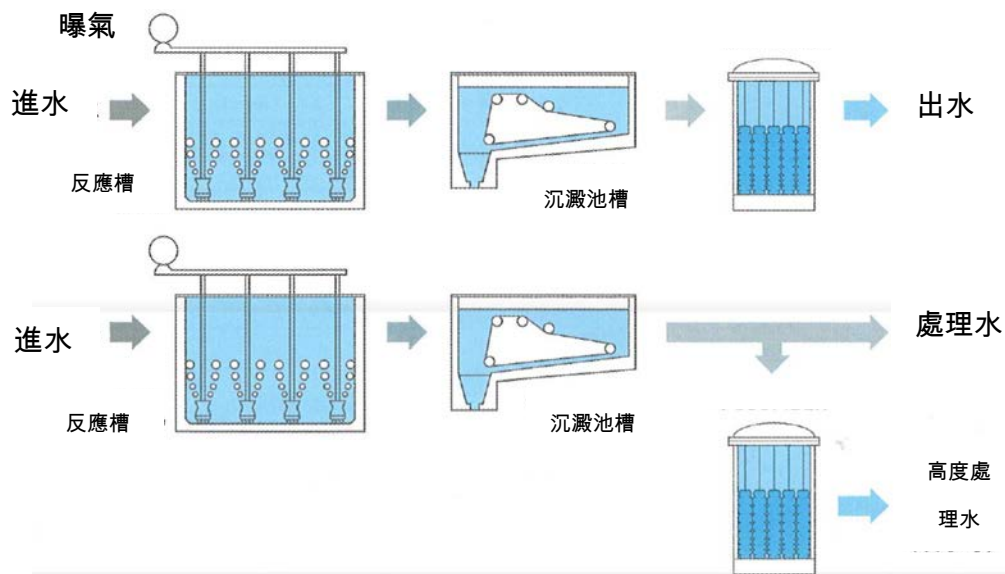


※淨水處理

- 替代砂過濾
- 高濁度水處理
- 高濃度鐵以及色度去除
- 膜過濾前處理
- 海水淡化前處理
- 游泳池·冷卻塔迴圈水處理

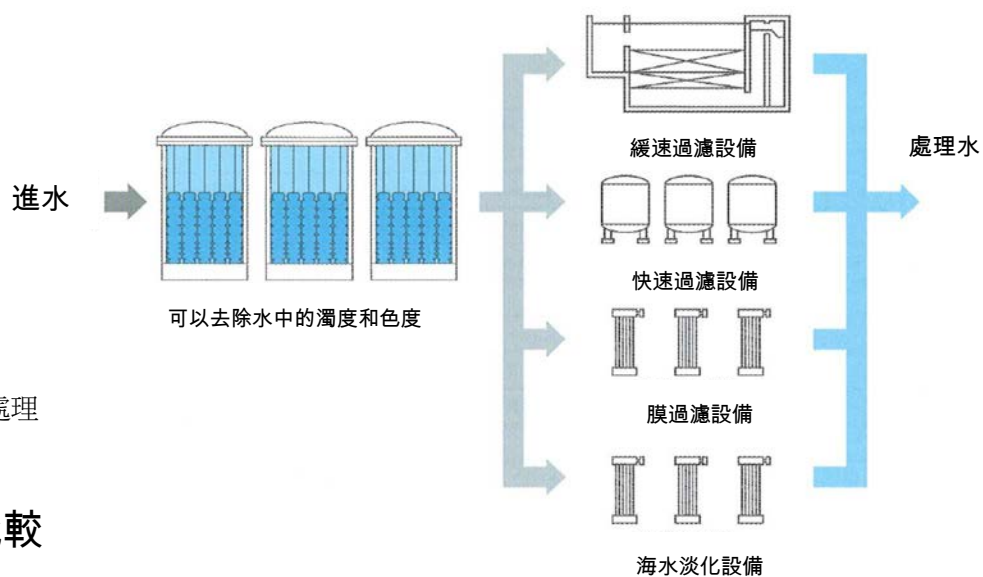

與以往的方法相比較

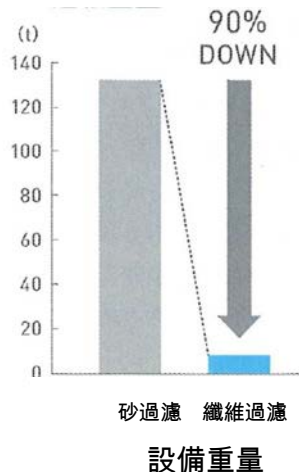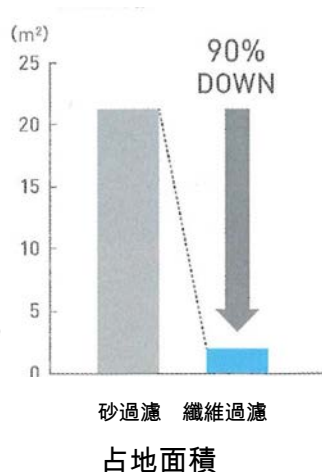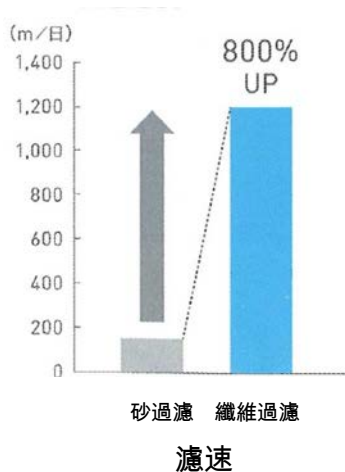


資料條件：
 進水：河水
 濁度：20
 處理水濁度：2 以下
 處理水量：2400m³/天

砂過濾裝置：
 Ø8000mm 3 台
 纖維過濾Φ1600mm
 1 台

進水 SS 粒徑與濁度去除率的關係

進水濁度為：20

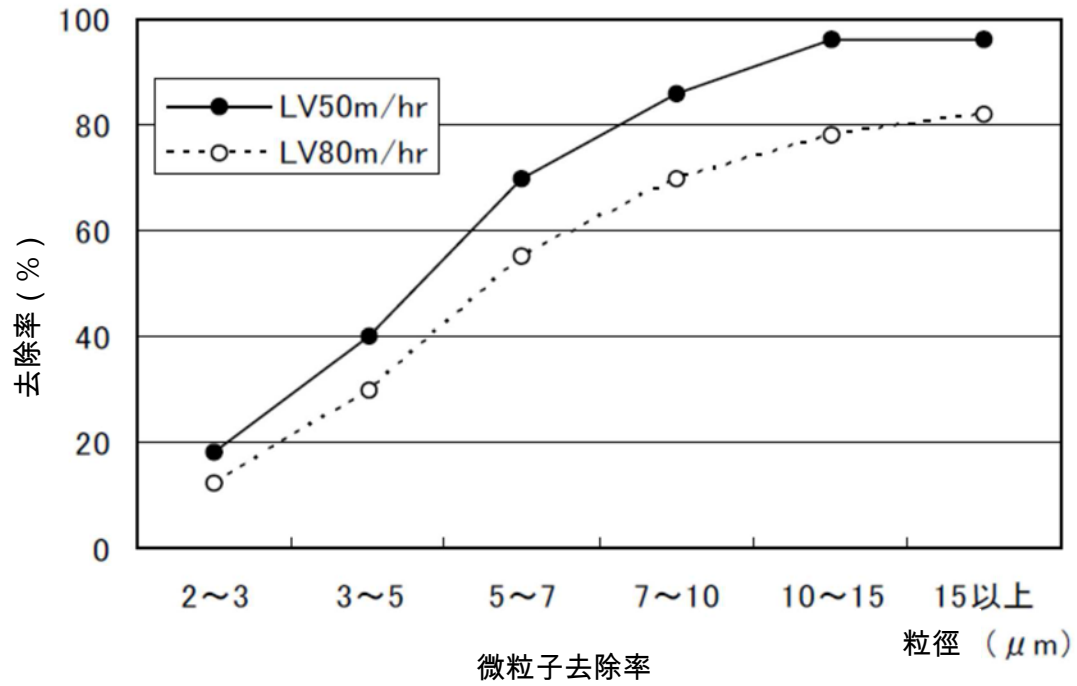

※以上技術資料以及資料未經九譽有限公司 同意不得外泄。

台灣代理商：九譽有限公司
桃園市龍潭區中興路 54 巷 26 號
TEL:03-470-9985